


**interouge.com**



Notice de montage

5x8m 50mm

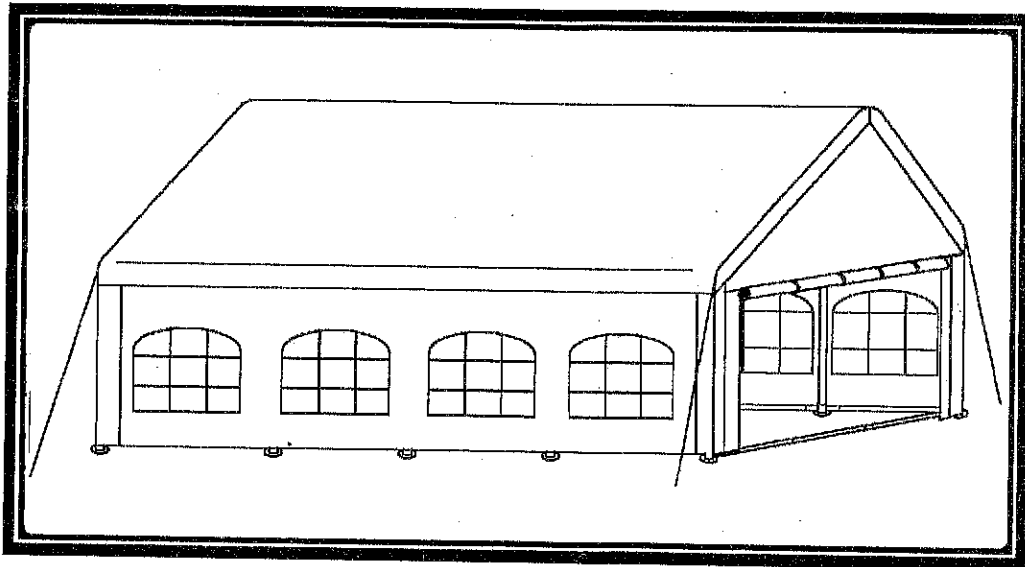

# **ATTENTION**


## **IMPORTANT**

### **AVANT TOUTE INSTALLATION**

- Cette tente n'est pas conçue pour être installée de façon permanente ; c'est un abri temporaire et transportable.
- L'installation doit se faire sur terrain plat, stable, non inondable et à l'écart des lignes électriques à haute tension.
- Il est recommandé de ne pas utiliser votre tente en cas de fortes intempéries : vent violent, forte pluie, grêle ou neige abondante etc.
- La bâche PVC de votre tente a reçu le classement de réaction au feu conforme aux normes de sécurité en vigueur ; il convient néanmoins de ne pas mettre celle-ci au contact d'une flamme ou d'une source de chaleur à moins d'un mètre de distance.
- Ne pas stocker de produits chimiques instables ou explosifs sous la tente.
- Ne pas laisser les enfants seuls et sans surveillance à l'intérieur de la tente.
- Nous attirons votre attention sur le fait que cette tente peut être utilisée dans un cadre privé ou familial ; toutefois, une autorisation préfectorale est nécessaire lors de son installation à l'occasion de manifestations publiques, ceci notamment si l'effectif des participants est supérieur ou égal à 50 personnes.

# LISTE DES PIECES DETACHEES

## 5 x 8M

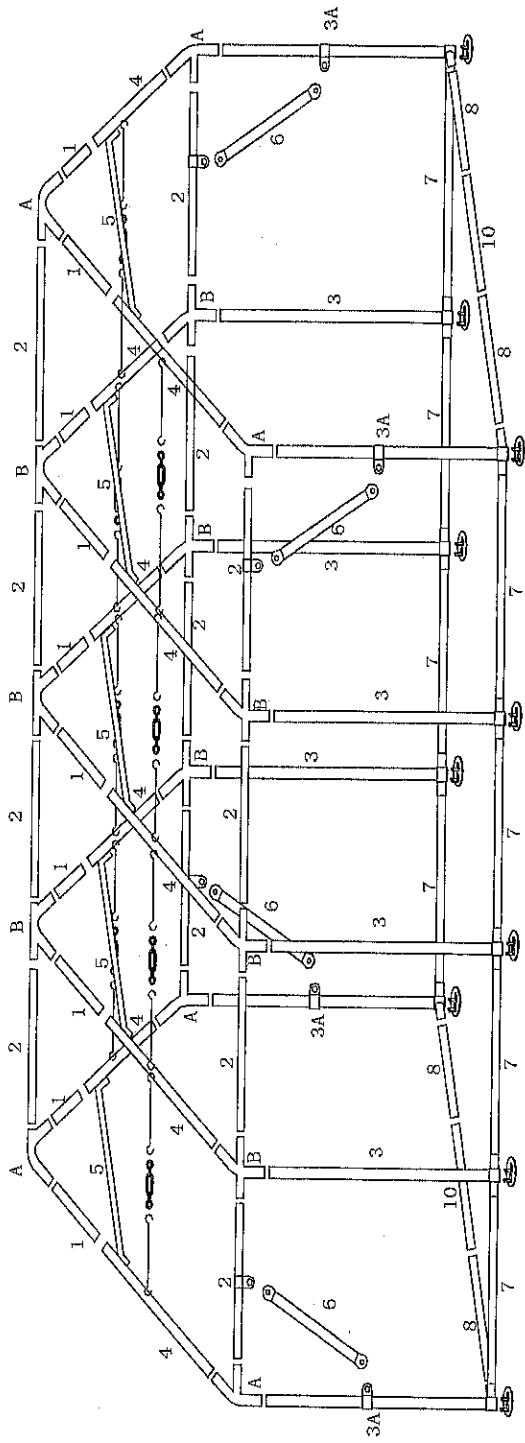

1#		10pcs	C1		4pcs
2#		12pcs	D1		4pcs
3#		6pcs			20pcs
3A#		4pcs			40pcs
4#		10pcs			10pcs
5#		5pcs			8pcs
6#		4pcs			10pcs
7#		8pcs			8pcs
8#		4pcs			72pcs
10#		2pcs			1pc
A		6pcs			1pc
B		9pcs			1pc
C		12pcs			2pcs
D		4pcs			4pcs
E		4pcs			14pcs
					34pcs

# INSTRUCTIONS DE MONTAGE

Nous vous remercions d'avoir choisi l'un de nos produits, dont la conception et la fabrication ont faits l'objet de soins tous particuliers pour répondre à vos besoins et vous procurer entière satisfaction.


Afin de profiter pleinement et durablement de votre tente, nous vous invitons à lire attentivement les instructions de montage suivantes :


Dès la réception de votre tente, identifiez le contenu de chaque colis à l'aide de la notice de montage en vérifiant que toutes les pièces référencées figurent bien dans l'envoi.

L'installation de cette tente est très simple et ne nécessite aucunes connaissances techniques particulières, cependant, si pour une raison ou une autre, vous rencontrez des difficultés lors de sa mise en place, vous pouvez nous contacter au 04 73 92 84 91.


Le port de gants de protection est recommandé et un escabeau ou une échelle vous seront utiles pour vérifier la fixation correcte des élastiques ou des bâches latérales.

- Lors de sa première installation, nous vous recommandons de déplier entièrement la bâche de votre tente ; ceci, en particulier, en hiver et par grands froids (pour des températures inférieures à -15°).
- Etendez la bâche au soleil, sur un sol propre pendant environ 30 minutes ; cette opération préalable vous permettra de commencer l'assemblage et la fixation des barres de structure du toit (fig. 1 et 2).

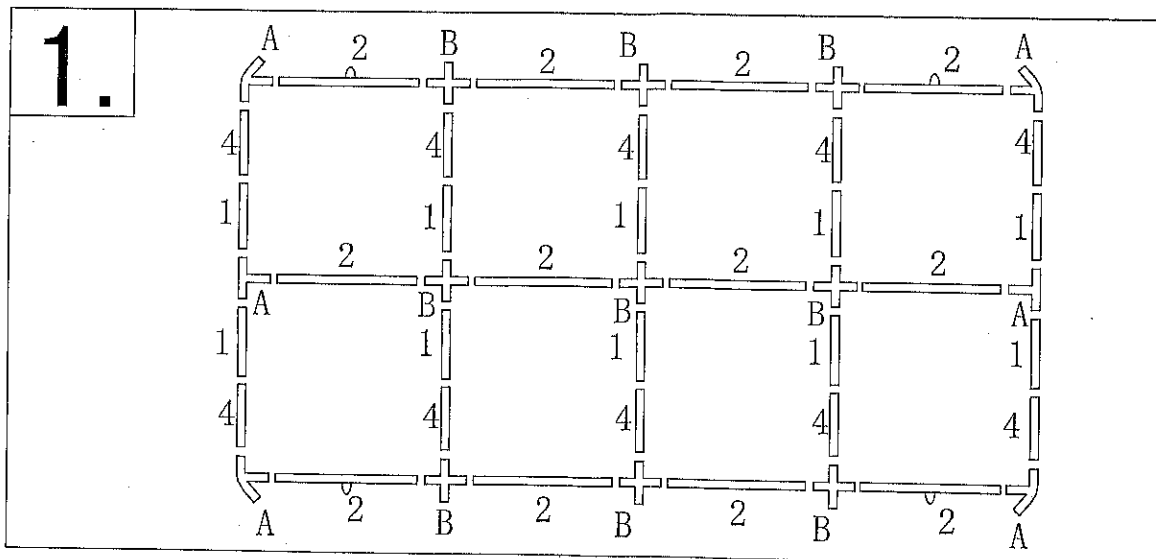


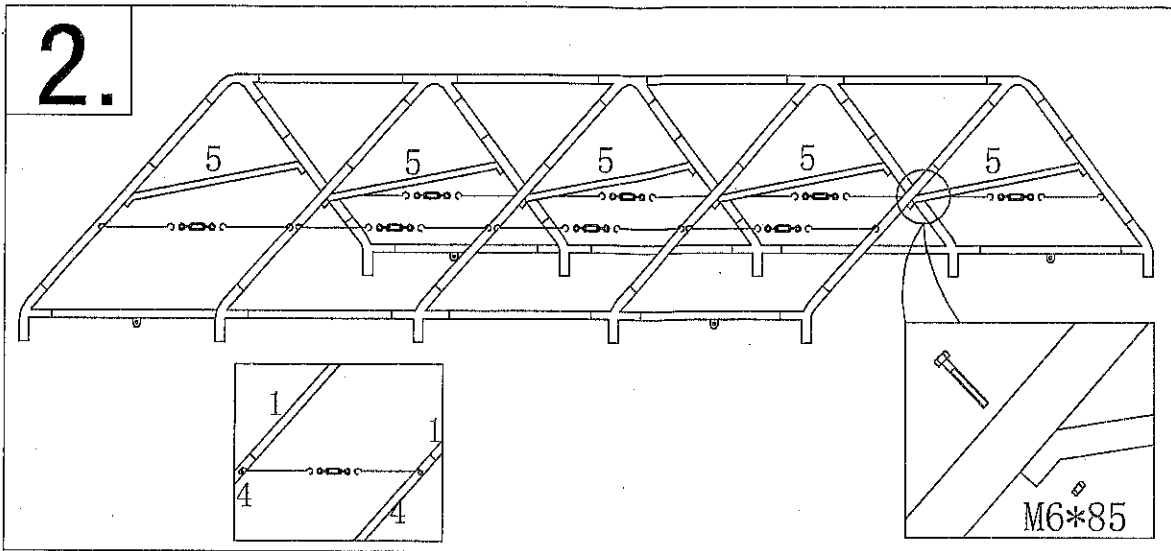



- La seconde étape de montage consiste à positionner la bâche sur la structure : Lors de cette opération, veillez à ne pas la tenir par les 4 pattes de toile protégeant les montants, sinon, vous risquez de fragiliser les coutures du toit ; ajustez progressivement la toile en partant du sommet jusqu'au recouvrement total. Fixez la bâche sur la structure à l'aide des élastiques (fig.3).

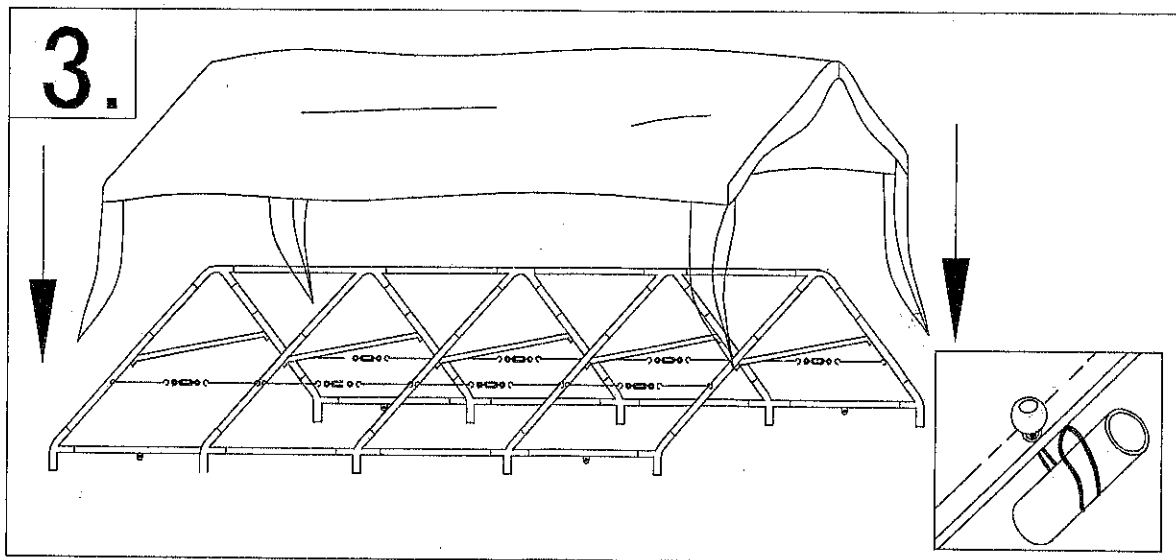

- Faites basculer latéralement l'ensemble de la structure afin de mettre en place les montants verticaux (pour les tentes de grandes dimensions, cette opération nécessite plusieurs personnes) ; puis procédez de même pour l'autre côté en redressant la tente. (fig.4).

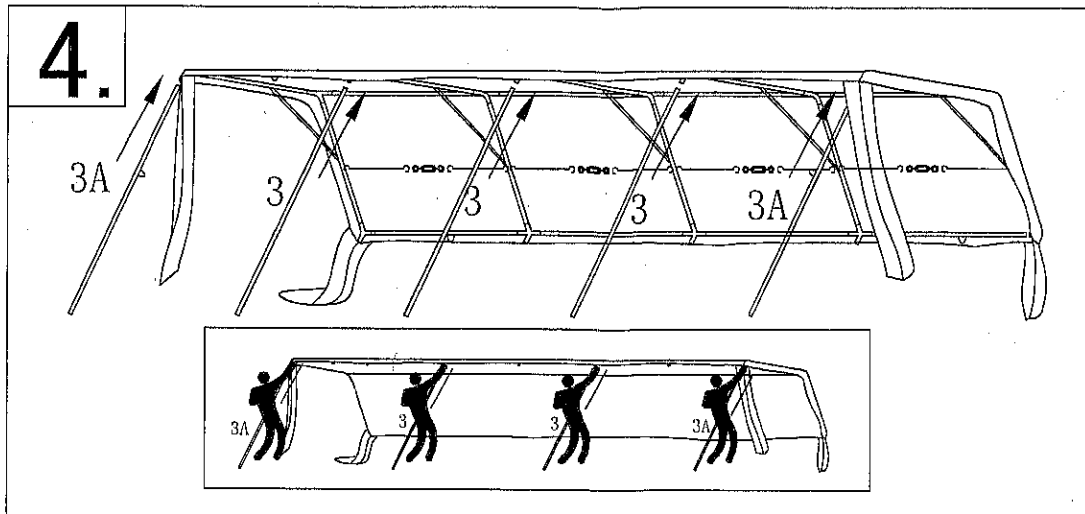

- Fixez les barres de renfort au sol (tube réf. 7) ; assurez l'ancrage de chaque pied à l'aide des sardines ; mettez en place les bâches latérales transparentes ainsi que les panneaux d'accès et de fond. (fig. 5 et 6).

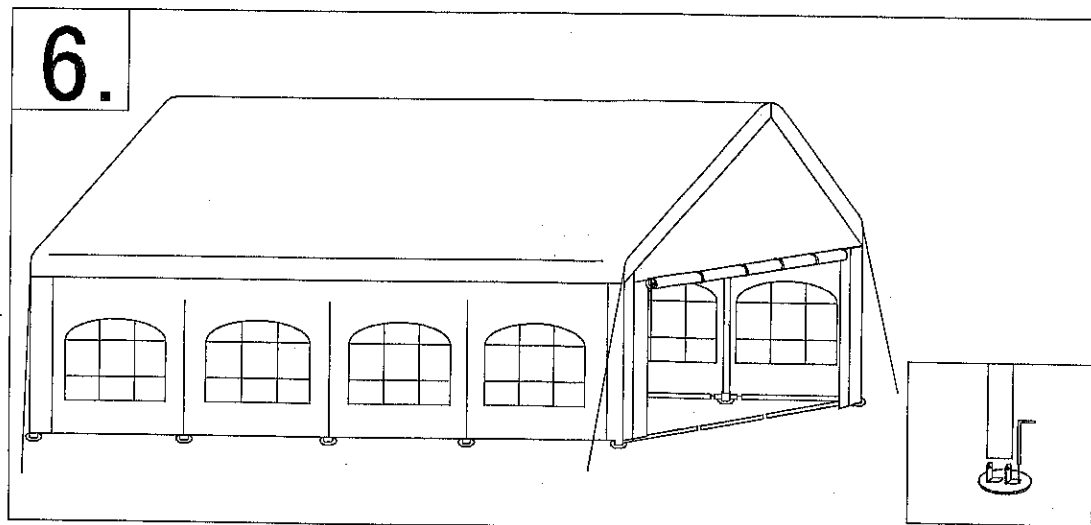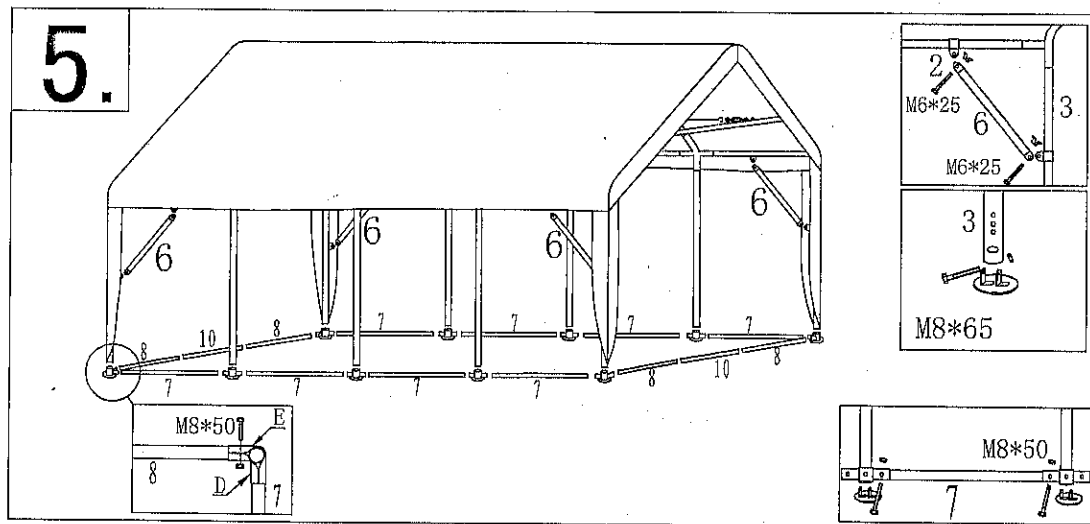

- **Après utilisation, il est recommandé de ne pas replier immédiatement la bâche, surtout si elle est encore humide (pluie ou rosée) ; laissez-la sécher au soleil avant de la replier et de la stocker.**

## **GARANTIE**

- **Tous nos modèles sont garantis 3 ans pour les bâches, 2 ans pour la structure métallique.**
- **La garantie s'applique à compter de la date de facturation et dans le cadre d'une utilisation et d'une usure normale.**
- **Vérifiez le bon état de la marchandise au moment de la livraison et émettez les réserves d'usage sur le bordereau de transport avant de le signer. Cette vérification doit porter sur la qualité, les quantités et les références des pièces ainsi que leur conformité à la commande.**
- **Toute anomalie constatée devra nous être signalée dans un délai de 7 jours à compter du jour de la livraison, par lettre recommandée, avec accusé de réception. Aucune réclamation ne sera prise en compte passé ce délai.**
- **Si la marchandise comportait un défaut de conformité reconnu (pièces manquantes ou défectueuses) signalé dans le délai mentionné ci-dessus, elle ferait l'objet d'un remplacement ou d'une remise en l'état, à l'exclusion de tout dédommagement, à quelque titre que ce soit.**
- **Exclusion de garantie : La garantie ne saurait s'appliquer en cas de montage erroné, défaut d'entretien, mauvaise utilisation ou non respect des recommandations mentionnées ci-dessus.**

# **interouge.com**

**S.A.R.L. DIANMEI-INTEROUGE.COM**

**54 rue du Port**

**63000 Clermont-Ferrand**

**Tel :04 73 92 84 91 / 04 73 74 09 34**

**Fax :04 73 92 95 47**

**Web :[www.interouge.com](http://www.interouge.com)**

**Email :[contact@interouge.com](mailto:contact@interouge.com)**